

JS AC シリウスライト

高輝度 AC 型 LED 投光器

ジェイエス AC シリウスライト

JS Ac Sirius Light



AC100-50W型

63-100 TK-AC100-50W-LED

AC100-30W型

63-101 TK-AC100-30W-LED

AC100V / 200V 方式 PSE承認品


AC100V/200V対応の高輝度LED投光器

◎点灯・消灯方法

AC100V 及び AC200V のコンセントに本体の電源コードのプラグを挿入することで点灯します。本体には点灯用スイッチは付いていません。従って電源供給側で電源 ON/OFF の機能が必要です。

◎本体照光角度調整

本体の左右にある M8 ノブボルトを緩めて 360 度回転調整が出来ます。

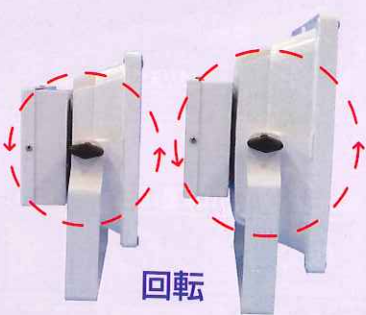

回転

■仕様

| | | |
|--------|------------------------|----------------------|
| LED 使用 | 高輝度 LED 寿命 約 50,000 時間 | |
| 光角度 | 120 度 | |
| 光束 | 50W | 4250LM (水銀灯 720W 相当) |
| | 30W | 2400LM (水銀灯 350W 相当) |

| | | |
|--------|-------------|---------------------|
| AC 電源 | 50W | LPF-60-36 (PSE 認証品) |
| | 30W | LPF-40-36 (PSE 認証品) |
| 電源ケーブル | 13AG140-0 | 1.2m (PSE 認証品) |
| 電源保護 | ヒューズ内蔵 (5A) | |

| | | |
|------|------------|--|
| 保護等級 | IP65 防水 防塵 | |
|------|------------|--|

| | | |
|------|-----|-------------------|
| 本体寸法 | 50W | W:290 H:236 D:136 |
| | 30W | W:225 H:185 D:115 |

| | | |
|------|---------|--|
| 回転角度 | 360 度回転 | |
|------|---------|--|

| | | |
|-----|----------------------|--|
| 固定式 | 標準固定アーム付属 (M8 ボルト使用) | |
|-----|----------------------|--|

| | | |
|------|-----|----------|
| 本体重量 | 50W | 総重量約 4Kg |
| | 30W | 総重量約 3Kg |

PSE TÜV RHK (株)大泉電子

背面の放熱スペースを確保して下さい。

ケーブルは下側に向く様に設置して下さい。

念のためガラス止めの 4 カ所のネジの緩みがないか確認下さい。

常用設置の際は確実に固定して下さい。

●本品の仕様外観は改善のため予告なく変更する場合があります。

■本品を廃棄する場合は必ず各自治体の指示に従って下さい。

■本品の分解及び改造は安全の為に絶対に行わないで下さい。

工事用表示板
黒板・ホワイトボード
LED照明器具

1
1
1
1
1
10
10
12
17
1G
1t
20
20
25
252
253
201
201
202
202
202
252E
2700
2800
2G
3G
310型
3V点滅
3色介錯
4013
5013
50-24A
50HLD-
50HLD-
583V-N
636
6000/2
620黒
636R
6811-1W
6816-2W
6900-1W
6904-3W
6907-4W
6910-5W
6915-7W
6919-9W
6920-1W
6921-2W
6922-3W
6923-4W
6932-9W
6934-10W
6G
7013