


[デマンド・タイプ変色例] ※不可逆性指定変色温度「65℃」製品の場合

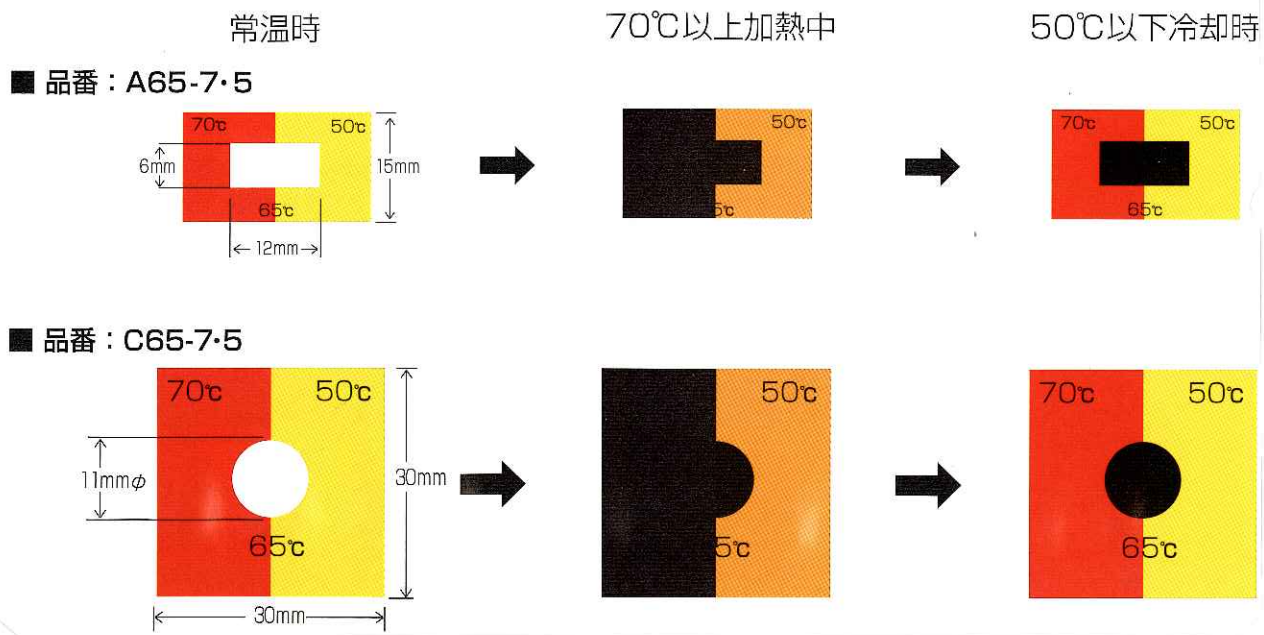


3点表示タイプ

[3点表示タイプ変色例]

※指定変色温度「70℃」製品の場合

■ 品番：3R-70

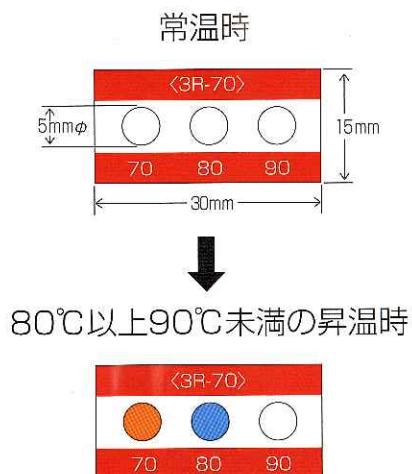


4点表示タイプ

[4点表示タイプ変色例]

※指定変色温度「70℃」製品の場合

■ 品番：4R-70

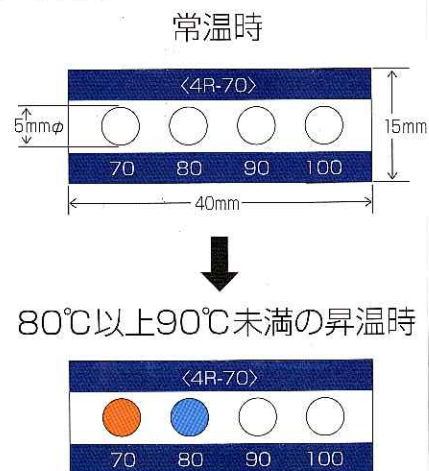

[1点表示タイプ変色例] ※指定変色温度「70℃」製品の場合

■ 品番：YCR-70

